


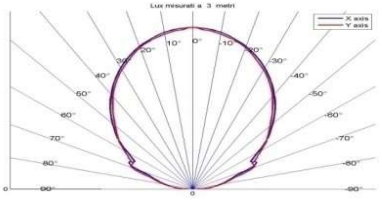
Codice: 18122



Articolo: FST150NC30SA44

Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.A. IP44
Serie **FAST**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED Manufacturing LED electronics	Italiana Italian
Alimentazione Input power	230Vca-50Hz
Assorbimento Power consumption	2W
Grado di protezione Protection degree	IP44
Corpo Body	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica Reflector	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2 Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa Light source	LED Micro 150 Lumen/1W
Flusso luminoso Luminous flux	150 Lumen INVARIATO SE/SA
Temperatura operativa Operating temperature	-5°C+50°C
Resa cromatica (CRI) Colour Rendering Index	75-90
Tipo di funzionamento Type of functioning	S.A. Permanent
Fonte luminosa a LED Garanzia 10 anni	
Diagramma polare polar diagram	

Classe di isolamento Insulation class	II
Dimensioni Dimensions	240x90x37mm
Autonomia Autonomy	3 h
Tempo di ricarica Recharge time	12 h
Montaggio* Mounting*	A parete Wall
*ad incasso tramite art.WALL-BOX-V2 (cod.19716) *Recessed wall mounting by item WALL-BOX-V2 (cod.19716)	
Batteria Battery	Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa Battery protection at full discharging	
Lux a terra h2,5m	7 Lux
Restistenza agli urti	IK 08
LED Verde spia presenza rete GREEN LED power ON	
Dimensione Dimension	 <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: right;"> <p>A: 240 mm</p> <p>B: 90 mm</p> <p>C: 37 mm</p> </div> </div>